

Chasuble MISCHA

Design: traumschnitt



Die kurze und die lange Form werden gleich genäht, entsprechende Länge wählen.

Vorder- und Rückenteile mit Nahtzugabe und 2 cm Saum zuschneiden.

Markierungen übertragen.



Ärmel mit Naht- und Saumzugabe zuschneiden und die Markierungen übertragen.

Vordere Belege und rückwärtigen Beleg zuschneiden. Die Vorderteilbelege im Bereich des Knopfes/Knopfloches auf der linken Stoffseite mit aufbügelter Vlieseline verstärken. Bei dünneren oder sehr dehnbaren Stoffen sollten die gesamten Belege auf der linken Stoffseite mit aufbügelter Vlieseline verstärkt werden.




Markierungen für die senkrechten Biesen des Rückenteiles auf die linke Stoffseite übertragen.

Die Biesen können nach innen gearbeitet werden. Hierfür das Rückenteil entlang der angezeichneten Linien rechts auf rechts falten und knappkantig nähen.



Für außen liegende Biesen jeweils die Anfangs- und Endpunkte mit Nadeln auf die rechte Stoffseite übertragen.

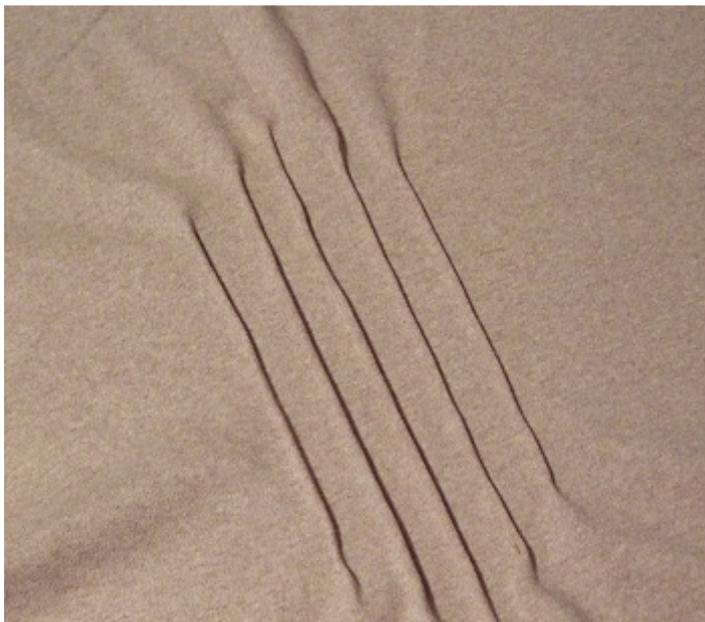

Entlang der Nadelpunkte das Rückenteil links auf links falten und auf der rechten Stoffseite knappkantig absteppen.




Abnäher an den Ärmeln nähen.
Dazu entlang der Markierungen
rechts auf rechts falten und nähen.

Ärmel entlang der schrägen
Raglannaht an das Rückenteil
nähen. Dabei darauf achten, dass
die Markierungen aufeinander
treffen.



Ebenso die anderen Ärmelseiten an
die Vorderteile nähen.


Ärmelsäume nähen.

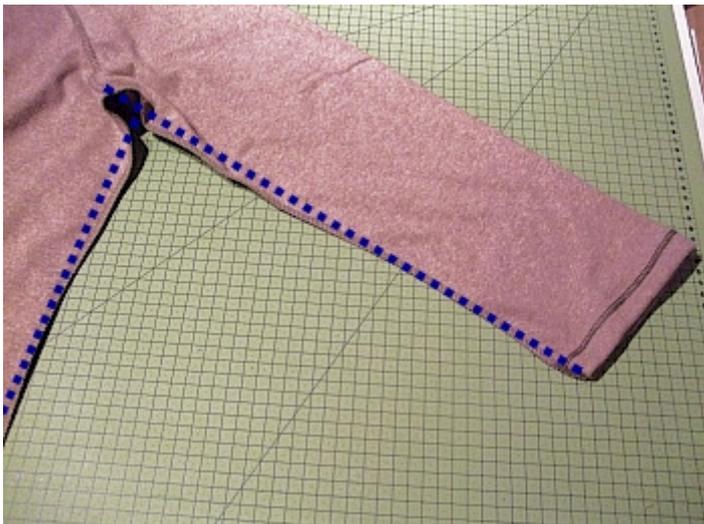

Unterarm- und Seitennähte in
einem Zug schließen.



Nahtzugabe an den Ärmelsäumen zu einer Seite klappen und mit einem kleinen Dreieck feststeppen.

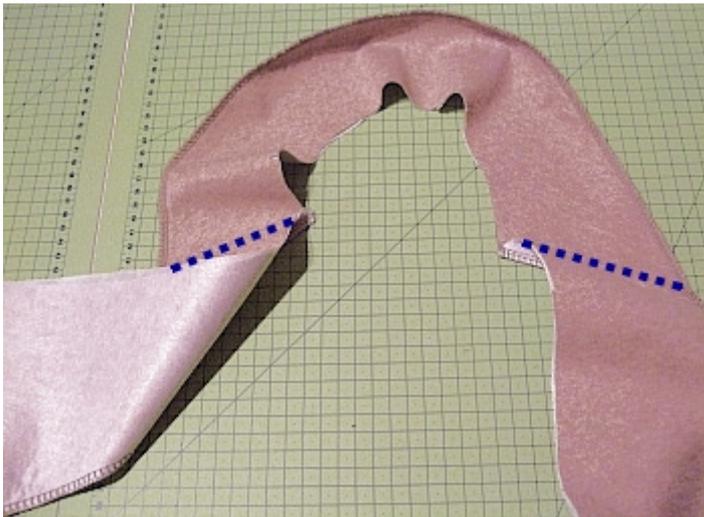


Schulternähte der Belege rechts auf rechts schließen. Beleg auf der äußeren Seite versäubern.



Beleg rechts auf rechts auf die Jacke stecken und nähen.

Dabei verläuft die untere Naht in Höhe des Saumes.

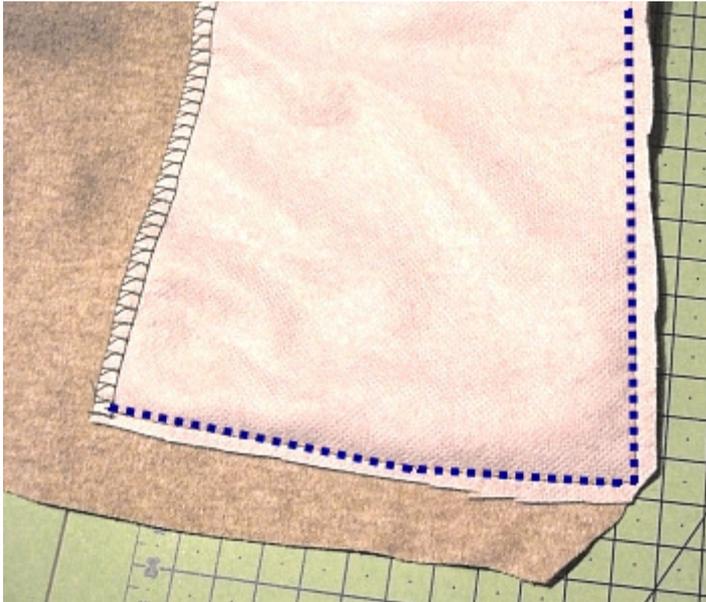

Nahtzugaben einkürzen und die Ecken abschrägen.



Beleg nach innen (links auf links) klappen. Vorderkanten und rückwärtigen Halsausschnitt nähfüßchenbreit absteppen. Den unteren Saum nach innen stecken und in Saumbreite absteppen.

Auf Wunsch den Beleg noch mit ein paar Handstichen fixieren.

Knopfloch arbeiten und Knopf annähen.

FERTIG!