

Bahnenminirock ZUCKA

Design: glitzerblume*de



Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe zuschneiden.



Volantteile und Unterrock ebenfalls plus Nahtzugabe zuschneiden.



Taschen und Taschenklappen plus Nahtzugabe zuschneiden. Bei den aufgesetzten Taschen entweder den Beleg an der Oberkante mit anschneiden oder die Taschen nochmals aus Futterstoff zuschneiden.

Auf die rückwärtigen und die kleine Tasche vorne kann auf Wunsch auch verzichtet werden.

Hinweis: Die abgebildete Taschenform (aufgesetzte Tasche und Taschenklappe) entspricht nicht den Taschenformen auf dem Schnittbogen. (Der Schnittbogen enthält zwei unterschiedliche Taschenformen und -klappen. Wer mag kann sich die Taschen nach Wunsch selbst in Form und Größe verändern.)



Ein seitliches und ein mittleres Vorderteil der einen Rockseite aufeinander stecken und nähen. Ebenso die andere vordere Rockseite und die rückwärtigen Rockseiten nähen.

Nahtzugaben jeweils in die mittleren Rockteile bügeln und knappkantig von rechts absteppen.



Rückwärtige Passen rechts auf rechts an die rückwärtigen Rockteile nähen, dabei die Passzeichen beachten. Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig von außen absteppen.



Rückwärtige Mittelnaht rechts auf rechts schließen und ebenfalls von außen knappkantig absteppen.




Tascheninnenbeutel rechts auf rechts an die Eingriffskanten stecken und nähen. Nahtzugabe einkürzen und den Taschenbeutel nach innen klappen. Den Tascheneingriff knappkantig von außen absteppen.



Hüftpassen-Taschenbeutel rechts auf rechts auf den Taschenbeutel stecken und entlang der Rundung aufeinander stecken und zusammennähen.



Den gesamten Taschenbeutel auf Wunsch an dem Rockteil feststeppen oder nur mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben an dem Rockteil befestigen.

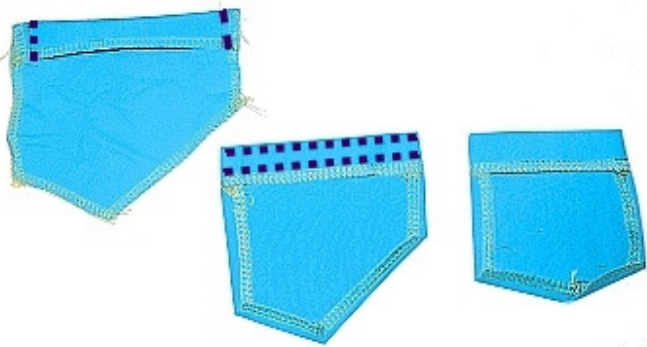

Taschen mit Beleg:

Angeschnittenen Beleg nach außen klappen (rechts auf rechts) und die Schmalseiten aufeinander nähen. Ecken abschrägen, den Beleg nach innen wenden und bügeln. Oberkante absteppen. Nahtzugaben an den Seiten- und der Unterkante nach innen bügeln.



Taschen und Taschenklappen gedoppelt:

Taschenteile und Futterteile rechts auf rechts stecken und rundherum aufeinander nähen. Dabei an der Oberkante eine Öffnung zum Wenden lassen.

Nahtzugaben einkürzen und Ecken abschrägen. Durch die Öffnung auf die rechte Seite wenden und bügeln. Taschenklappen entlang der Seiten- und der Unterkante von rechts absteppen. Taschen an der Eingriffskante von rechts absteppen und dabei die Wendeöffnung mit verschließen.



Taschen und Taschenklappen (ca. 1-2 cm über den Taschen) aufstecken. Taschen an den Seiten- und der Unterkante knappkantig aufsteppen. Die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern. Taschenklappe an der Oberkante knappkantig aufsteppen. Dabei die Wendeöffnung mit verschließen und ebenfalls die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.



Mittlere Naht der vorderen Rockteile bis zum Reißverschlussbeleg rechts auf rechts nähen und entsprechend der Anleitung [HIER](#) oder [HIER](#) den Reißverschluss einsetzen. Möglich sind auch Knöpfe, dafür wie [HIER](#) weiterarbeiten.

Für einen Rock nur mit Gummizug die Mittelnaht komplett schließen. Nahtzugabe auf eine Seite klappen und von rechts knappkantig absteppen.



Rock ohne Unterrock: Vordere kleine Tasche und Taschenklappe nach Wunsch aufnähen.

Bitte beachten: Bei einem Rock mit Unterrock wird die Tasche und Taschenklappe noch nicht aufgenäht, da sie ansonsten bei dem Annähen des Unterrocks zugestept werden könnte.



Vorder- und rückwärtiges Rockteil rechts auf rechts aufeinander stecken und die Seitennähte schließen. Nahtzugaben in das rückwärtige Rockteil klappen und knappkantig von außen absteppen.



Alle Volants zur Runde rechts auf rechts zusammennähen. Nahtzugaben umklappen und von rechts knappkantig absteppen.



Volantstreifen rechts auf rechts an die Rockunterkante nähen. Die Teilungsnähte treffen dabei aufeinander.



Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig von rechts absteppen.
Volant säumen.



Das Rockteil ist nun fertig, denn auf Wunsch kann auf den Unterrock verzichtet werden.




Unterrock rechts auf rechts aufeinander nähen, so dass sich ebenfalls eine Runde ergibt.

Nach Wunsch die Nahtzugaben umklappen und von rechts knappkantig absteppen.



Unterrock an der Unterkante säumen und die Oberkante versäubern.

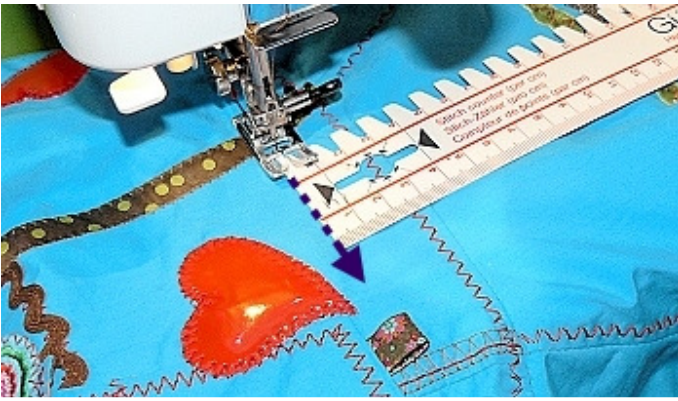

Auf der Rockinnenseite, 1-3 cm (je nach Wunsch oder Schnittgröße) über der Ansatznaht der Volantreihe, mit dem Lineal eine Linie zeichnen (auf dem Foto auf der äußeren Seite demonstriert).



Volant an der Oberkante [einkräuseln](#) und gleichmäßig entlang der Linie mit der rechten Stoffseite auf die Innenseite des Rockes stecken. (Für gleichmäßige Weitenverteilung: Unterrock mit Stecknadeln in 8 Teile teilen und an die Rockteilungsnähte stecken.)

Den Volant aufsteppen.



Auf der äußeren Rockseite ist die Naht zu sehen. Sollte sie nicht ganz gleichmäßig geworden sein, kann sie mit einem Band oder einem breiteren Zierstich überdeckt werden.

Erfahrene Näherinnen können den Unterrock auch von der rechten Stoffseite aus annähen, dabei den Nähmaschinenfuß entlang der Nahtzugabe, welche von der rechten Stoffseite aus fühlbar ist, laufen lassen.

Nach Wunsch nun die vordere kleine Tasche und Taschenklappe aufnähen.



Nahtzugaben der Gürtelschlaufen nach innen falten, mittig längs (links auf links) zusammenklappen und -nähen.

Rock mit Gummizug: siehe [HIER](#).



Bundstreifen längs mittig links auf links falten, die Nahtzugabe der kurzen Seiten einklappen und bügeln.

Im Bereich des Knopfes/Knopfloches evtl. auf der linken Stoffseite mit Vlieselineresten verstärken.

Bundstreifen mit der offenen Stoffseite auf die linke Stoffseite der Rockoberkante nähen. Nahtzugabe auf etwa 3 mm zurückschneiden und nach unten klappen. Von außen knappkantig absteppen oder ein Band darüber nähen, dabei die Bandenden jeweils nach innen einschlagen. Die beiden Schmalseiten des Bundes bleiben noch offen.

Oder Bund wie hier [HIER](#) annähen.



Gummiband durch die Schmalseiten in den Bund ziehen und festnähen. Kurze Seiten des Bundstreifens zusteppen.



Gürtelstreifen rechts auf rechts mittig falten und nähen. Dabei eine Öffnung zum Wenden lassen. Nahtzugabe einkürzen und die Ecken abschrägen.

Mittels eines Kochlöffelstieles o. ä. den Gürtel auf rechts wenden und rundherum knappkantig absteppen, dabei die Wendeöffnung mit verschließen.



Knopfloch arbeiten und Knöpfe annähen
oder Druckknöpfe anbringen

Gürtel durch die Schlaufen ziehen und
lässig verknoten.



FERTIG!