

Partykleid Feliz



Vlies auf die seitlichen Schürzenteile in Höhe der Bindschleifen aufbügeln.

Wenn hinten noch zusätzlich Knöpfe angebracht werden sollen, dann bitte die beiden Schürzenbelegteile ebenfalls mit Vlies verstärken.



Zwei Stück fertiges Band zurecht schneiden, bzw. zwei Bindschleifen nähen

Hier, eine Methode zum Wenden:

Ein Stück Band, das länger ist als die Bindschleife, an einem Ende fest steppen.



Die Bindschleife an der langen Kante zusammen steppen. Dabei liegt das Wendeband dazwischen.



Am unteren Ende des Wendebandes ziehen und die Bindschleife damit wenden. Das Wendeband abschneiden.



Eine schmale Seite der Bindschleife einschlagen, flach bügeln und rundherum schmalkantig absteppen.



Innere Kanten der Schürzenbelegteile versäubern und säumen.

Die Belegteile sind nur für den Fall, dass Sie auch die Knopfschlaufen verarbeiten wollen. Auf diese Belegteile kann verzichtet werden.



Auf Wunsch aus Band Knopfschlaufen nähen.

Die Knopfschlaufen dienen hauptsächlich als Verzierung und können dementsprechend ganz weggelassen werden.



Schürzenbelegteile auf die seitlichen Schürzenteile steppen.

Bei einem seitlichen Schürzenteil die Knopfschlaufen zwischen Schürzenteil und Schürzenbeleg mitfassen. Nähte flach bügeln und schmalkantig absteppen.



Schürzenteile zusammensteppen und die Nähte versäubern. Dabei die zwei Bindschleifen in den mittleren Nähten mitfassen.

Nahtzugaben in das Mittelteil klappen und schmalkantig absteppen.



Schürzenteil säumen.

Dieses Schürzenteil nun zur Seite legen.



Unterkante des hinteren Belegteils versäubern.

Belegteil rechts auf rechts an die Oberkante des hinteren Unterkleides steppen.



Belegteil nach innen klappen, flach bügeln und schmalkantig absteppen.

2-3 Tunnel steppen.



Auf Wunsch das hintere Unterkleidteil mit Rüschen verziern.



Gummi in die Tunnel ziehen und auf einer Seite mit Geradstich fest steppen.



Stoff einkräuseln.

Gummi festnähen.

Überstehende Gummienden abschneiden.



Seitenteile des Unterkleides an das hintere Unterkleidteil steppen.

Wichtig: Bitte eine Nahtzugabe am oberen Ende des Seitenteils von ca. 1 cm lassen.
Diese Nahtzugabe ist später notwendig um die Schürze an das Unterkleid anzunähen.



Alle Unterkleidteile zusammensteppen.

Unterkleid nun zur Seite legen.



Vorder- und Hinterteile der Träger an der Schulter zusammen nähen und schmalkantig absteppen. Schulternähte der Belegteile ebenso nähen.

Auf Wunsch Flügelärmelchen zwischen Träger- und Trägerbelegteile legen und feststecken.

(Die Flügelärmelchen sind nicht im Schnitt enthalten.)



Ärmelnaht mit den dazwischen gelegten Flügelärmelchen nähen.

Gegenüberliegende Naht vorsichtig schließen, so dass das Ärmelchen nicht versehentlich mit festgenäht wird.

Das Flügelärmelchen ist nun in der einen Naht mitgefasst und liegt zwischen dem Träger und Trägerbeleg.

Ärmelchen wenden. Ärmelchenträger flach bügeln und an den Kanten schmalkantig absteppen.




Nun sind die drei Komponenten des Kleides im Grunde genommen fertig: Schürze, Unterkleid und Träger.

Diese drei Komponenten werden nun mit einer Naht ringsherum zusammengenäht. Bitte beachten Sie jeweils welche Stoffseite an welche gelegt wird.



Linke Stoffseite des Unterkleides an die **rechte** Stoffseite der Schürze legen. Dazwischen die Ärmelträger an den Markierungen mit feststecken.

In diesem Beispiel ist die innere Seite des Trägers weiß. Die rechte Trägerseite liegt auf der rechten Stoffseite vom Schürzenteil.

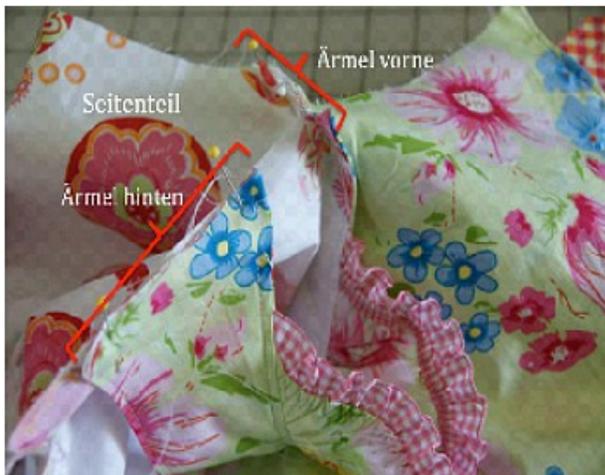

Dabei wird der Träger an zwei Stellen (vorne und hinten) um die Seite herum mit Stecknadeln festgesteckt.



Von oben gesehen.



Von hinten gesehen.

Schürze an der Oberkante des Unterkleides zusammen nähen. Dabei die Träger mitfassen.



Das Kleid wenden, flach bügeln und die obere Naht ringsherum schmalkantig absteppen.



Mit Kreide bzw. Trickmarker die Tunnel für die Bindschleifen markieren.



Bitte die Bindschleifen feststecken, so dass sie nicht versehentlich mit fest gesteppt werden.



Bitte die Tunnelbreite großzügig bemessen, so dass die Bindschleifen nicht mit fest gesteppt werden.



Vorsichtig die Tunnel der Bindschleifen rechts und links steppen, dabei darauf achten, dass die Bindschleife nicht mitgesteppt wird.

Im gleichen Zuge wird das Unterkleid an die Schürze fest gesteppt.



Auf Wunsch Knöpfe anbringen.



Unterkleid säumen.



Das Kleid ist für die Party bereit!