

Flügel-Shirt ZOE

Abwandlung des Raglanshirts


Aufgrund der Dehnbarkeit des Jerseys bedingt diese Abwandlung eine Overlockmaschine mit Rollsaum und Differential-Transport !

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Größen 110 bis 128, sie müssen bei anderen Größen leicht angepasst werden.




Fotos

Beschreibung

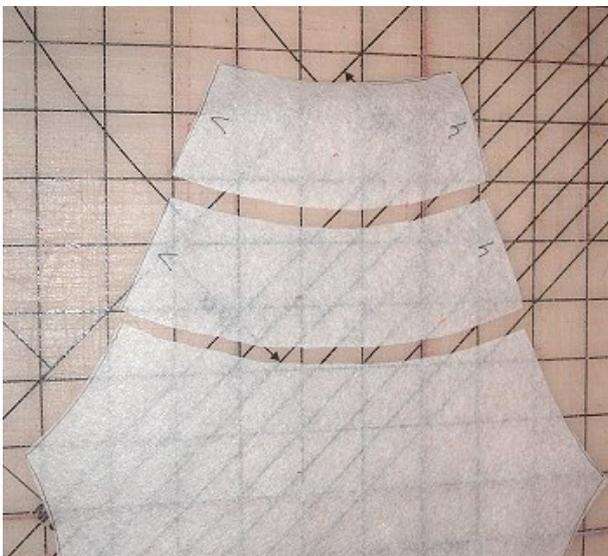

Das Schnittteil des Ärmels im Abstand von 4 cm ab Hals 2 mal durchschneiden und auf allen Schnittteilen die vordere und die hintere Naht markieren.

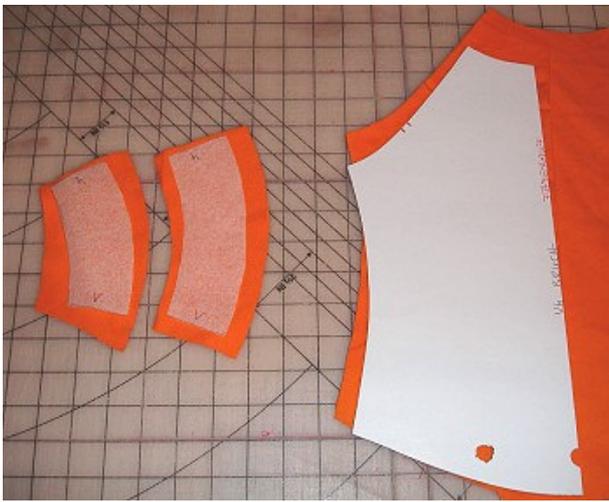

Vorder- und Rückenteil normal und die beiden Ärmelteile in doppelter Stofflage zuschneiden.



Einen ca. 50 cm langen, 3 cm breiten Streifen für die Halsrüsche zuschneiden.

Mit einem Kaffeebecher einen Kreis malen und um diesen herum einen weiteren Kreis im Abstand von 5 cm zu ersten zeichnen. Dies ist das Schnittteil für die Volants.

6 Ärmelvolants zuschneiden und mit einem Rollsaum versehen.



Volants auf die Ärmelteile stecken:

- jeweils einen auf die Oberkante des obersten Ärmelstücks (hier hellgrün)
- jeweils einen auf die Oberkante des zweiten Ärmelstücks (hier pink)
- jeweils einen rechts auf rechts an die Unterkante des zweiten Ärmelstücks (hier türkis)



Den Differentialtransport etwas anziehen und die Volants an die Ärmelstücke nähen. Dann das zweite Ärmelstück an das erste nähen, der eine Volant liegt so zwischen den beiden.



Nahtzugaben nach oben klappen und die Nähte mit einem schmalen, dreigeteiltem Zickzackstich oder der Covernaht absteppen.



Überstehende Volants abschneiden und die Raglannähte an den Ärmeln, Vorder- und Rückenteil einzeln versäubern.



Ärmel ansetzen, Nahtzugaben in Vorder- und Rückenteil klappen und absteppen.



Die Halsrüsche abmessen, rechts auf rechts zur Runde steppen.

Die Halsrüsche mit gut angezogenem Differentialtransport auf den Halsausschnitt nähen.



Einen Bündchenstreifen, ca. 4 cm breit zuschneiden. Die Länge sollte sehr knapp bemessen werden, richtet sich nach der Dehnbarkeit der Bündchenware. Diesen auch rechts auf rechts an der Schmalseite zur Runde schließen. Längst falten und SEHR GUT gedehnt an den Halsausschnitt nähen.

Er muss wirklich stark gedehnt werden, da die Nahtzugabe nach innen geklappt und nochmals mit schmalen Dreigeteiltem-Zickzack abgesteppt wird.



Seitennähte schließen und säumen.

FERTIG !